



ひび割れ補修工

0.3mm以上の亀裂対象



ひび割れ補修工

アクリル樹脂注入

材料:DK-550-003



表面含浸工

表面洗浄



表面含浸工

1次ポルトグラス散布



表面含浸工

散布量計測

散布量: 165g/m²



表面含浸工

1次ポルトグラス散水養生

30分程度実施




表面含浸工

1次ポルトガラス洗浄



表面含浸工

2次ポルトガラス散布

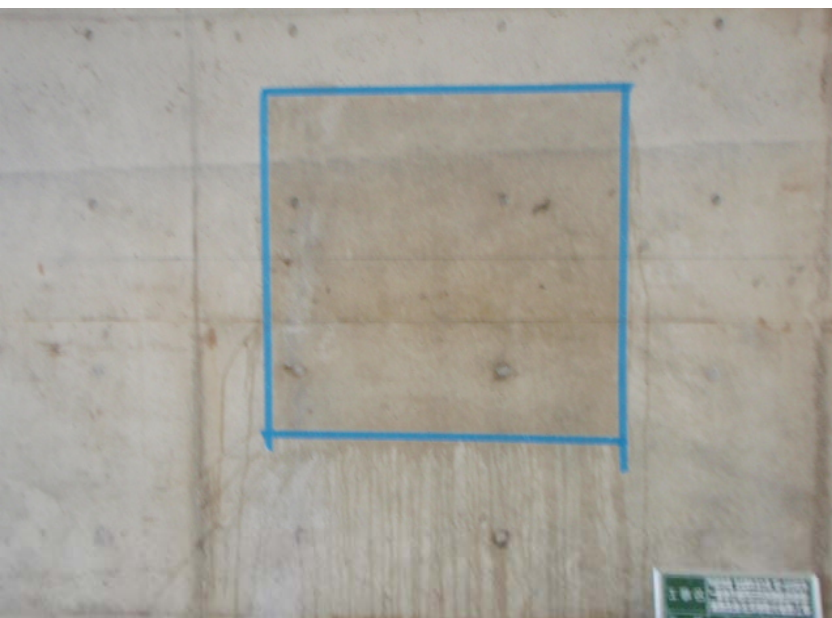

表面含浸工

散布量計測

散布量: 165g/m²



表面含浸工

2次ポルトガラス散水養生

30分程度実施



表面含浸工

2次ポルトガラス洗淨



表面含浸工

完了